

복구타임 50ms
S-Ring 프로토콜



SACN MANAGER
세팅/관리





신속한 세팅
Fast-Ring 구축

간편한 구축! 신속한 복구!
솔텍만의 S-RING 솔루션을
지금 만나보세요!



편리한 관리 및 유지보수	PoE 전원공급 제품군	S-Ring 시리즈 제품군
<ul style="list-style-type: none"> ▷ Console, Telnet, SSH 등 지원 ▷ Web-Based Management 지원 ▷ NMS 프로그램 관리지원 ▷ OS 이중화 지원 ▷ Fast Boot 지원 	<ul style="list-style-type: none"> ▷ SFC450HP, SFC4500HP ▷ 802.3af/at 표준 지원 ▷ 전원 부족 시 전원포트 우선순위 설정 	<ul style="list-style-type: none"> ▷ SFC450 시리즈, SFC4500 시리즈 ▷ SCAN MANAGER 세팅/관리 ▷ 간편한 세팅으로 Fast-Ring 구축 ▷ 홉카운트 제한 없는 이더넷 링 구성 ▷ ITU-T G.8032 ERPS

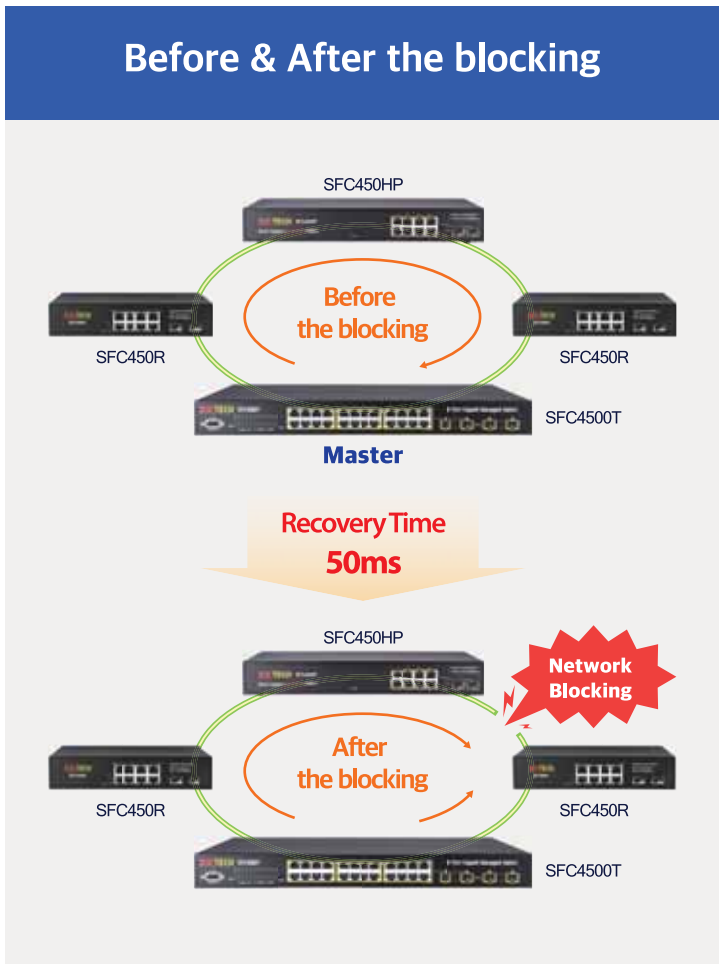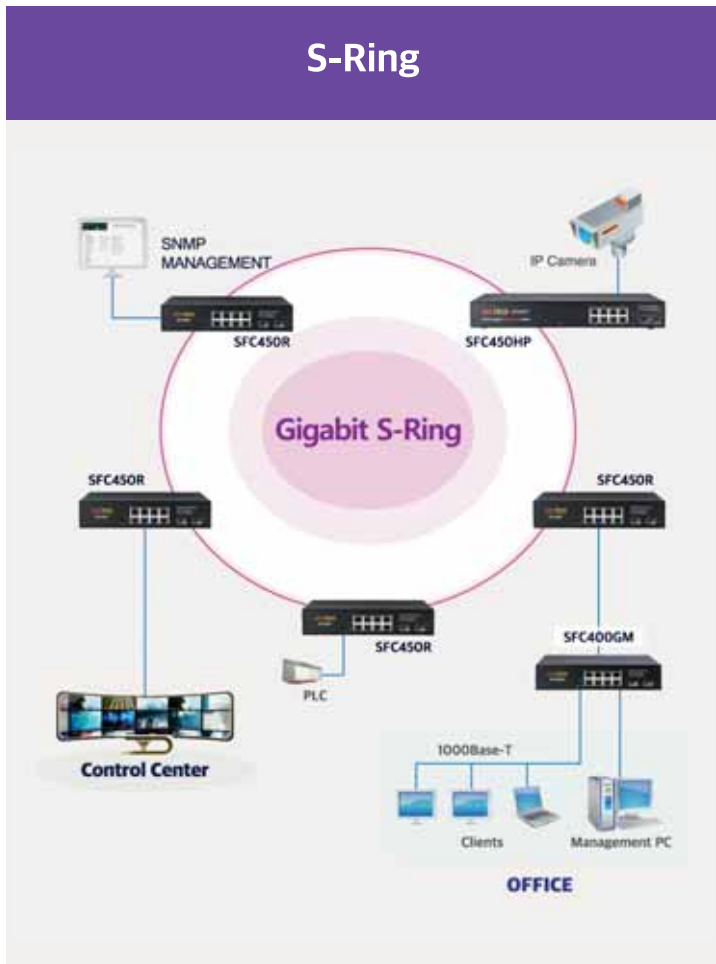

S-Ring Series | SFC450 / SFC4500

모델명	TP 포트	PoE 포트	SFP 포트	비고
SFC450R	1Gbps TP 8포트	-	1Gbps SFP 2슬롯	S-Ring 지원
SFC450HP	1Gbps TP 8포트	PoE 8포트, PoE 120W	1Gbps SFP 2슬롯	S-Ring 지원
SFC4500A	1Gbps TP 4포트(콤보)	-	1Gbps SFP 24슬롯 + 10Gbps SFP 4슬롯	S-Ring 지원, TP/SFP 콤보포트(1~4)
SFC4500A(DC)	1Gbps TP 4포트(콤보)	-	1Gbps SFP 24슬롯 + 10Gbps SFP 4슬롯	S-Ring 지원, TP/SFP 콤보포트(1~4), DC 48V 지원
SFC4500T	1Gbps TP 24포트	-	1Gbps SFP 4슬롯	S-Ring 지원, TP/SFP 콤보포트(23,24)
SFC4500T(DC)	1Gbps TP 24포트	-	1Gbps SFP 4슬롯	S-Ring 지원, TP/SFP 콤보포트(23,24), DC 48V 지원
SFC4500HP	1Gbps TP 24포트	PoE 24포트, PoE 380W	1Gbps SFP 4슬롯	S-Ring 지원, TP/SFP 콤보포트(23,24)



SFC450R



SFC450HP



SFC4500A



SFC4500T/SFC4500HP

모델명	SFC450R	SFC450HP	SFC4500A	SFC4500T/SFC4500HP
포트	TP 포트	8 TP(1Gbps)	8 TP(1Gbps)	24 TP(1Gbps)
	1G 광포트	2 SFP(1Gbps)	2 SFP(1Gbps)	4 SFP(1Gbps), Combo(23, 24) 4 SFP(1Gbps), Combo(23, 24)
	10G 광포트	-	-	4 SFP(10Gbps)
	콤보 포트	-	-	4 포트(1~4)
PoE	PoE 포트	-	8 PoE(af/at)	-
	PoE 용량	-	PoE Max, 120W	-
성능	Switch Fabric	20Gbps	20Gbps	128Gbps
	Throughput	14.8Mpps	14.8Mpps	95.2Mpps
	Memory(RAM)	128MB	128MB	128MB
	Flash Memory	16MB	16MB	16MB
	MAC Table	8K	8K	32K
	Jumbo Frame	9,6K	9,6K	4,7K
네트워크 관리	STP/RSTP/MSTP	O	O	O
	802.1Q VLAN	O	O	O
	IEEE 802.1x	O	O	O
	IGMP Snooping	O	O	O
	ITU-T G.8032 ERPS	O	O	O
	S-Ring	O	O	O
전원	입력전원	AC 100 ~ 240V	AC 100 ~ 240V	AC 100 ~ 240V
	최대전력/무부하전력	AC 7.6W/AC 3.15W	AC 130W/AC 8.7W	AC 33.7W/AC 14.7W
	DC 지원 모델	-	-	SFC4500A(DC) *참고 : 439x273x44 (mm)
동작환경	동작온도	0 ~ 60℃	0 ~ 60℃	0 ~ 60℃
	크기(WxDxH)	217x155x44 (mm)	331x153x44 (mm)	439x203x44 (mm)



제품 가격 문의는 영업 담당자 또는 솔텍 본사로 문의 부탁드립니다.

soltech.co.kr | 02-701-8100