


SFC4100BT

24 TP(10/100/1000Mbps) + 4 SFP+(100M/1G/10Gbps), CRPS(탈/부착) 전원 이중화

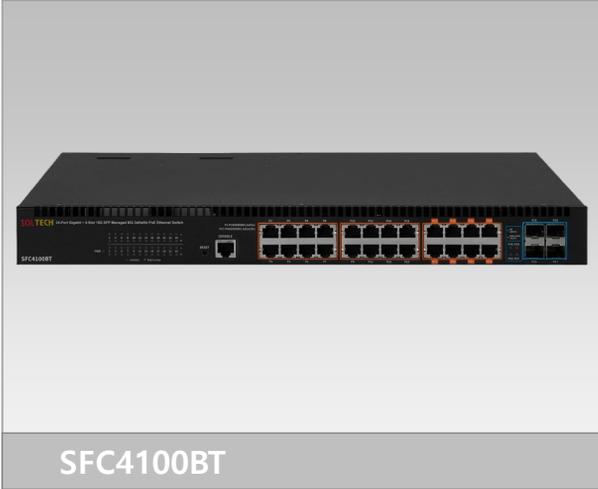

- 16 PoE af/at(P1~P16) + 8 PoE af/at/bt(P17~P24) , PoE Budget : Max. 840W, CRPS(탈/부착) 전원 이중화
- 관리 및 모니터링 Web, 콘솔, Telnet, SSH, RMON, SNMP v1/2/3, Syslog 지원
- 네트워크장비 취약점 항목에 부합
- 빠른 부팅 (<20 sec), Find My-Switch 편의 기능 제공
- STP(IEEE802.1D) / RSTP(IEEE802.1w) / MSTP(IEEE802.1s) 지원
- VLAN Tagging, Link Aggregation, Flow Control, LLDP 규격 지원
- IGMP v1/v2, IGMP Snooping 지원
- Ring Topology 에서 빠른 절체/복구 (S-ring/ ERPS) 제공
- IP-Based ACL, MAC-Based ACL 지원
- 네트워크 에러 및 트래픽 분석을 위한 Port Mirroring 지원
- ScanManager로 슬랙 장비 탐색 및 설정
- Backup link 지원

SFC4100BT

제품사양

표준	- Standard	IEEE 802.3u/3ab/3z/3ae 10Base-T/100Base-Tx,Fx/1000Base-T/1000Base-X/10GBase-X, IEEE 802.1D/w/s Spanning Tree / Rapid Spanning Tree / Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1Q VLAN Tagging, IEEE 802.1p Priority, IEEE 802.3ad Link Aggregation, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1AB LLDP(Link layer Discovery Protocol), IEEE 802.3 af/at/bt Power over Ethernet, ITU-T G.8032 Ethernet Ring Protection Switching(ERPS)
인터페이스	- RJ45 포트	24 TP(10/100/1000Mbps) Auto MDI/MDI-X, UTP/STP Cat. 3, 4, 5, 6 Cable EIA/TIA-568 100-ohm(100m)
	- PoE	16 PoE af/at + 8 PoE af/at/bt 제공, PoE Power Budget : Max. 840W
	- 광포트	4 SFP+(100M/1G/10Gbps) Multi mode : 50/125 μ m, 62.5/125 μ m, Single mode : 9/125 μ m
	- Console	O
스위칭 성능	- Switching Spec	MAC Table : 32K, Switch Fabric : 128Gbps, Throughput : 95.23Mpps, Jumbo Frame : 10,240byte
	- Memory	RAM : 512MB / Flash Memory : 16MB
LED Indicator	- Power	Power On(Green)
	- Port	TP Port : 10/100/1000Mbps Link/Act(Green), PoE On(Orange) Fiber Slot : 100M/1Gbps Link/Act(Orange), 10Gbps Link/Act(Green)
동작환경	- 온도/습도 범위	동작온도: 0°C ~ 50°C / 5 ~ 95% (이슬이 맺히지 않을 것)
전원	- 입력전원	AC 100~240V, 50/60Hz
	- 소비전력	무부하 소비전력 : 26W / 풀부하 소비전력 : 945.7W
제원	- 크기/무게	440x349x44 (mm) / 6.4kg

주문정보

모델명	사양						
SFC4100BT	24 TP(10/100/1000Mbps) + 4 SFP+(100M/1G/10Gbps), 16 PoE(af/at) + 8 PoE(af/at/bt), PoE Max. 840W						
SFP Module (GBIC)	SFP-SM	SFP-MM	SFP-SMWA20-LC	SFP-SMWB20-LC	SFP-SX	SFP-SX2	SFP-LX
	SFP-LX(DDM)	SFP-LXWA20-LC	SFP-LXWB20-LC	SFP+10G-SR	SFP+10G-LR		
브라켓	기본	19인치 랙 장착용					
	별매	-					