

SOLMate 2-Step 광섬유 클리버

SOL-FC 시리즈


SOL-FC-10 및 SOL-FC-20 클리버는 2단계 작업 과정만으로 광섬유 절단이 가능합니다. LED가 함께 내장되어 사용자 편의성을 증대하였으며, 사용자가 한 손만으로도 광섬유를 자를 수 있도록 설계되어 사용성이 우수합니다. 광섬유 칩이 자동으로 칩통에 수거되는 자동타입과 수동 칩 수거 타입 두 가지를 선택할 수 있습니다.



편리한 왼 핸드
작동 방식



간편한 2단계
절단 방식



LED 탑재



우수한 안정성

주요 특징

- ▶ 싱글 코어 광섬유 절단기
- ▶ LED탑재를 통해 어두운 현장에서도 쉽게 사용
- ▶ 메커니즘 보호를 위한 방진 성능
- ▶ 간편한 2단계의 작동 방식
- ▶ 76cm 높이의 다방향 하강 충격 완화
- ▶ 광섬유 칩 자동 수거 기능 옵션 (SOL-FC-10)

항목	SOL-FC-10	SOL-FC-20
광섬유 칩 수거 방식	자동 수거	수동 수거
작동 단계	2단계	
적용 가능한 광섬유 종류	유리광 섬유, 싱글 코어	
적용 가능한 코팅 종류	250 μm, 900 μm	
Clad 길이	10~20 mm	
절단 각도	0.5° 이하	
치수	82(W) x 69(D) x 41(H) mm	
무게	335 g	
칼날 수명	16,000 회 절단	
칼날 조정 방식	수동	
온도	사용 온도 : 10~50 °C, 보관 온도 : -40~80 °C	




스탠다드 패키지

항목	수량	
	SOL-FC-10	SOL-FC-20
SOL-FC-10 메인 바디	1	—
SOL-FC-20 메인 바디	—	1
광섬유 홀더	1	1
1.5mm Hex 렌치	1	1
광섬유 칩통 커버	—	1
광섬유 칩통 - 수동타입	—	1
광섬유 칩통 - 자동타입	1	—
광섬유칩 자동 수거 메커니즘	1	—
SOLMate 홀더	Option	Option

SOLMate 홀더

케이블 타입	적용 방식	제품 번호
3mm 원형 드랍 케이블	커넥터 케이블	DH-R3-CC
	클로저 케이블	DH-R3-IC
	클로저 슬리브	DH-R3-IS
2x3mm 플랫 드랍 케이블	커넥터 케이블	DH-F23-CC
	클로저 슬리브	DH-F23-IS
2mm/3mm 원형 패치코드	커넥터 케이블	PH-R2-CC
	클로저 슬리브	PH-R2-IS
0.9mm 광섬유	커넥터 케이블	PH-R09-CC
0.25mm 광섬유	커넥터 케이블	PH-R025-CC
Fanout 케이블	Fanout 케이블	PH-R09-FC

* SOLMate 홀더는 클리버가 SOLMate 커넥터 메이커와 통합 세트로 납품될 시 선택 가능합니다.

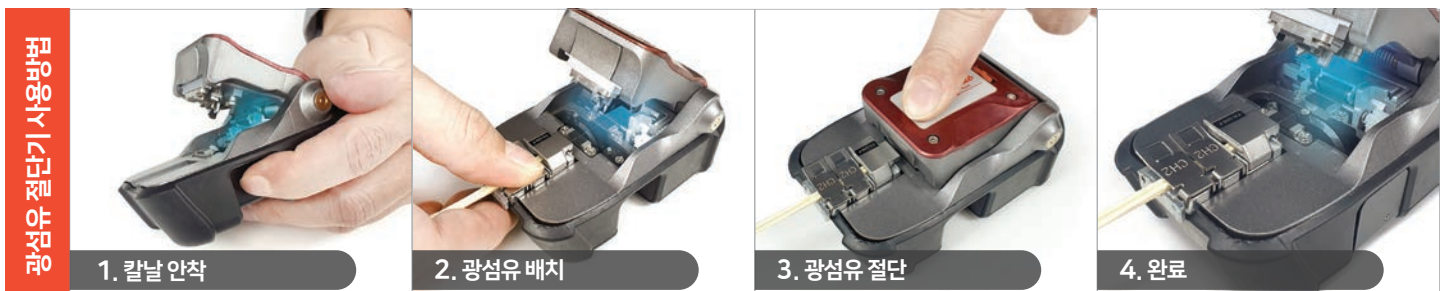

SOLTECH GROUP 07217) 서울특별시 영등포구 당산로 41길 11, SK V1 Center W동 1702호

▶ 제품 문의 김재경 010-2019-7091 · kjk@soltech.co.kr 김동연 010-6313-2701 · kdy@soltech.co.kr 박성주 010-2924-1700 · psj2@soltech.co.kr