

POE 장거리 리피터

100Mbps 802.3at PoE 8Port (Long Reach)+ 1Gbps UTP 1Port + 1Gbps SFP 1Slot




- Long Reach PoE Unmanagement Switch
- PoE 스위치에서 가능한 통신거리를 최대 500m까지 연장 시킬 수 있는 제품(SFC503과 같이 사용)
- 100Mbps 802.3at 30W PoE 8Port + 100M/1G UTP 1Port + 100M/1G SFP 1Slot
- 시스템 보호를 위해 PoE 파워 Limit 125W, 마지막에 연결된 POE 포트에서 125W 초과 시 POE 차단
- 1G UTP + 1G SFP Slots, 2개의 uplink 포트
- 19" Rack 장착 가능


제품사양

외부 인터페이스		
전 원 입력		AC 220V
통신 속도		100Mbps 802.3at PoE 8Port (Long Reach)+ 1Gbps UTP 1Port + 1Gbps SFP 1Slot
거리	최대거리	500m
온도	동작온도	0 ~ 70°C
크기		280mm(W) x 191mm(D) x 44mm(H)

LED 동작

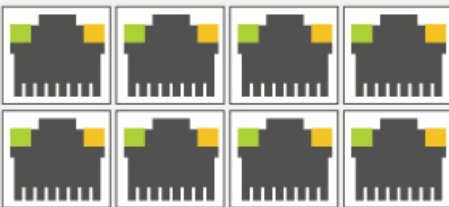

- POE UTP 포트
 - Green : 통신 Link/Act 점멸
 - Yellow : POE 연결 시 점등

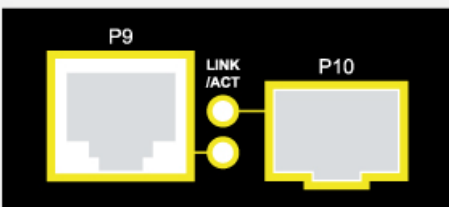

- 업링크 UTP 포트
 - Green : 1G 통신 Link/Act 점멸
 - Yellow : 100M 통신 Link/Act 점멸
- 업링크 SFP 슬롯
 - Green : 1G 통신 Link/Act 점멸
 - Yellow : 100M 통신 Link/Act 점멸

POE 장거리 리피터

구성도

1번 구성도

SFC510LRP 간 100Mbps 포트를 이용하면 500m 통신이 가능하며, SFC510LRP, SFC503이 아닌 일반 장비는 UTP 최대 100m까지 통신 가능


2번 구성도

SFC510LRP와 SFC503은 최대 500m 통신이 가능하며, 이어서 SFC503 2대를 추가 할 경우 최대 1600m 통신 가능

1번 구성도



2번 구성도

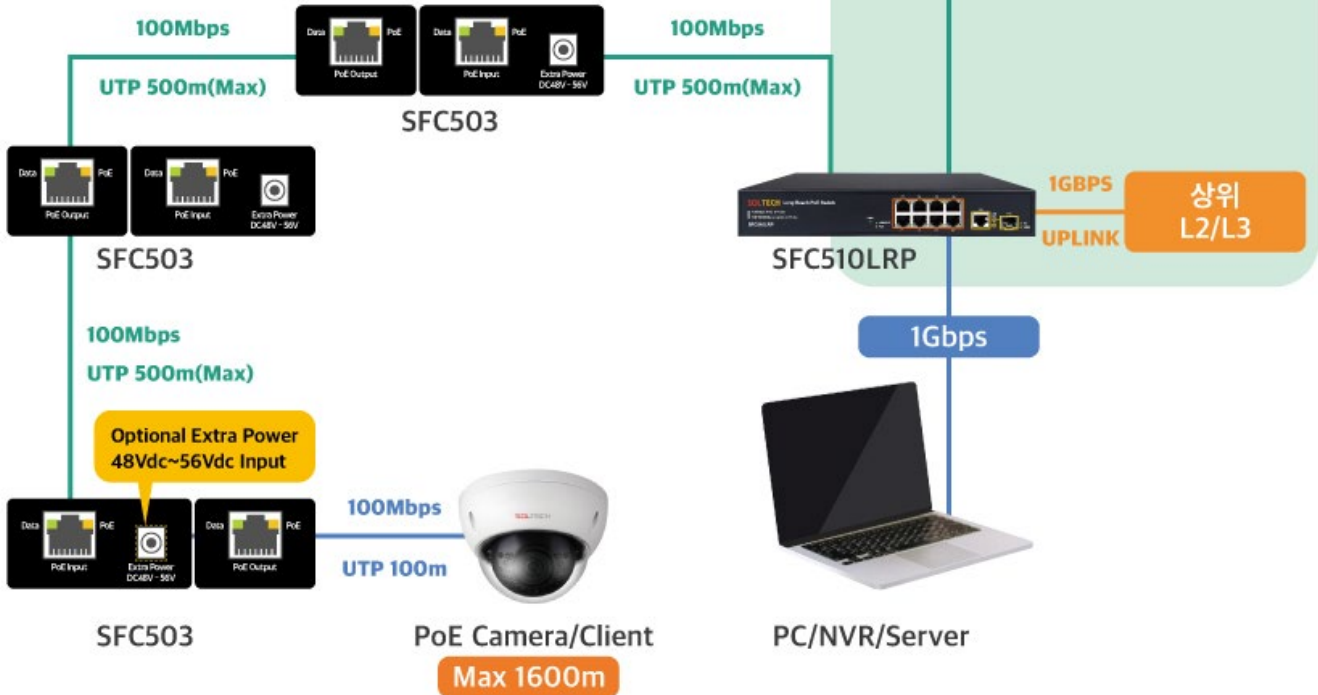

※ 1600m 구성에 케이블과 카메라의 종류에 따라 SFC503에 외부전원을 인가 필요